




Vacuwall® je jediná opravdu mobilní stěna. **Bez nutnosti viditelných úprav** stropu a podlahy a tedy bez zatížení stropních konstrukcí.

Zámkový systém mezi moduly a vzepření podlaha/strop pomocí vaků.

Díky patentovanému systému je přesun stěn otázkou pár minut.



DRUHY PANELŮ

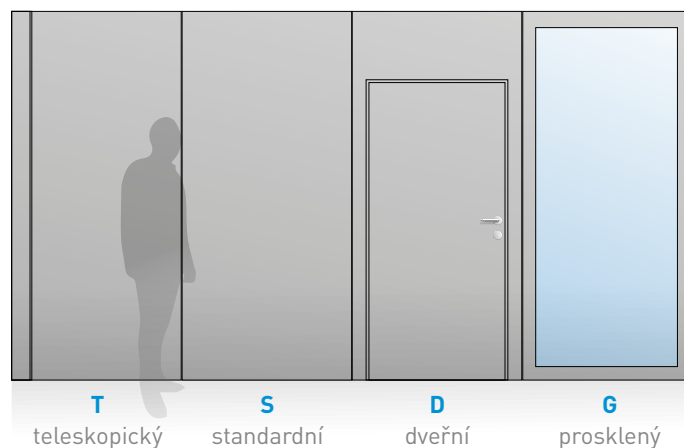

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Snadno přemístitelná:	složena z jednotlivých panelů
Ovládání:	tlačítko / pumpa
Stabilita:	zajištěna zámky mezi panely
Konstrukce:	lehká a stabilní
Standardní povrch:	laminovaná dřevotřísková bílá/šedá
Plošná hmotnost:	cca 22 kg/m ²


VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw:

Plný panel:	39 dB
-------------	-------


STANDARDNÍ ROZMĚRY PANELŮ:

Tloušťka:	100 mm
Šířka:	800 mm
Výška:	max. 4 000 mm
Šířka dveřního panelu:	1 030 mm (880 mm světlý průchod)


INSTALACE PANELŮ

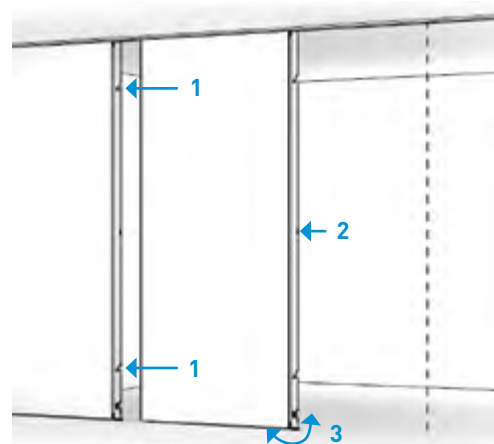

FIXACE PANELU

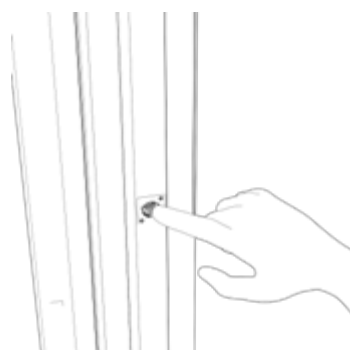


UVOLNĚNÍ PANELU

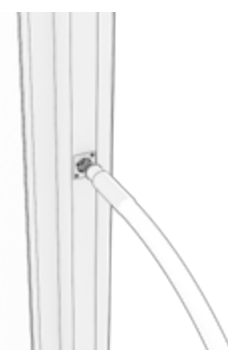


TYPY PARKOVÁNÍ PANELŮ


01 | Opření o stěnu pomocí dodávaného podstavce

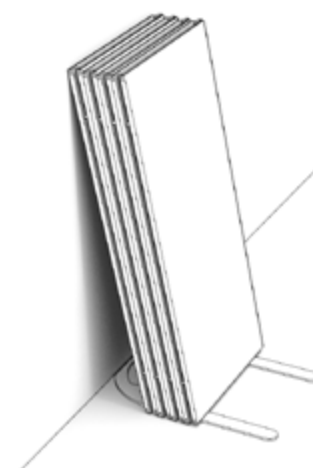

02 | Rozepření mezi podlahu a strop pomocí dodávaného stropního a podlahového stojanu

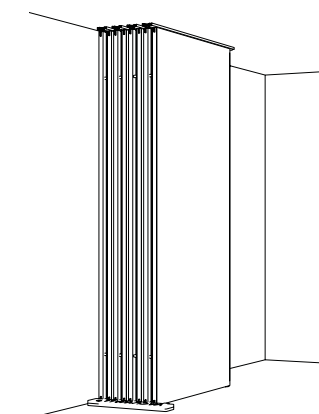


03 | Na paletě ve vodorovné poloze (max 8 panelů na sebe)

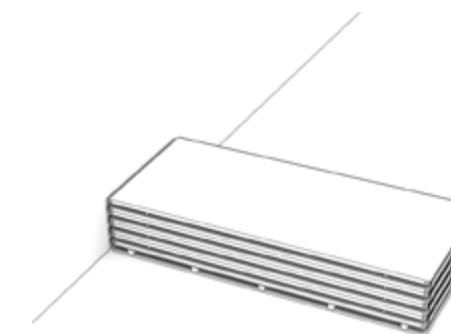

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PARKOVIŠTĚ TYP 01
(mezi podlahu a strop)

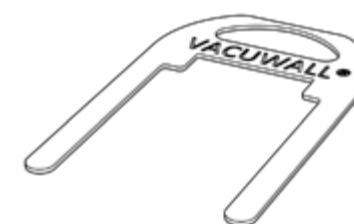


PARKOVIŠTĚ TYP 02
(opřeno o stěnu)



MANIPULAČNÍ VOZÍK



NAPOJENÍ STROPNÍHO PROFILU

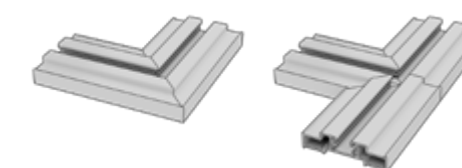

PROFILY
(L-profil / T-profil | pravý / levý)





Sídlo společnosti:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN